



Bdecora click



un mundo de posibilidades para tus pies.

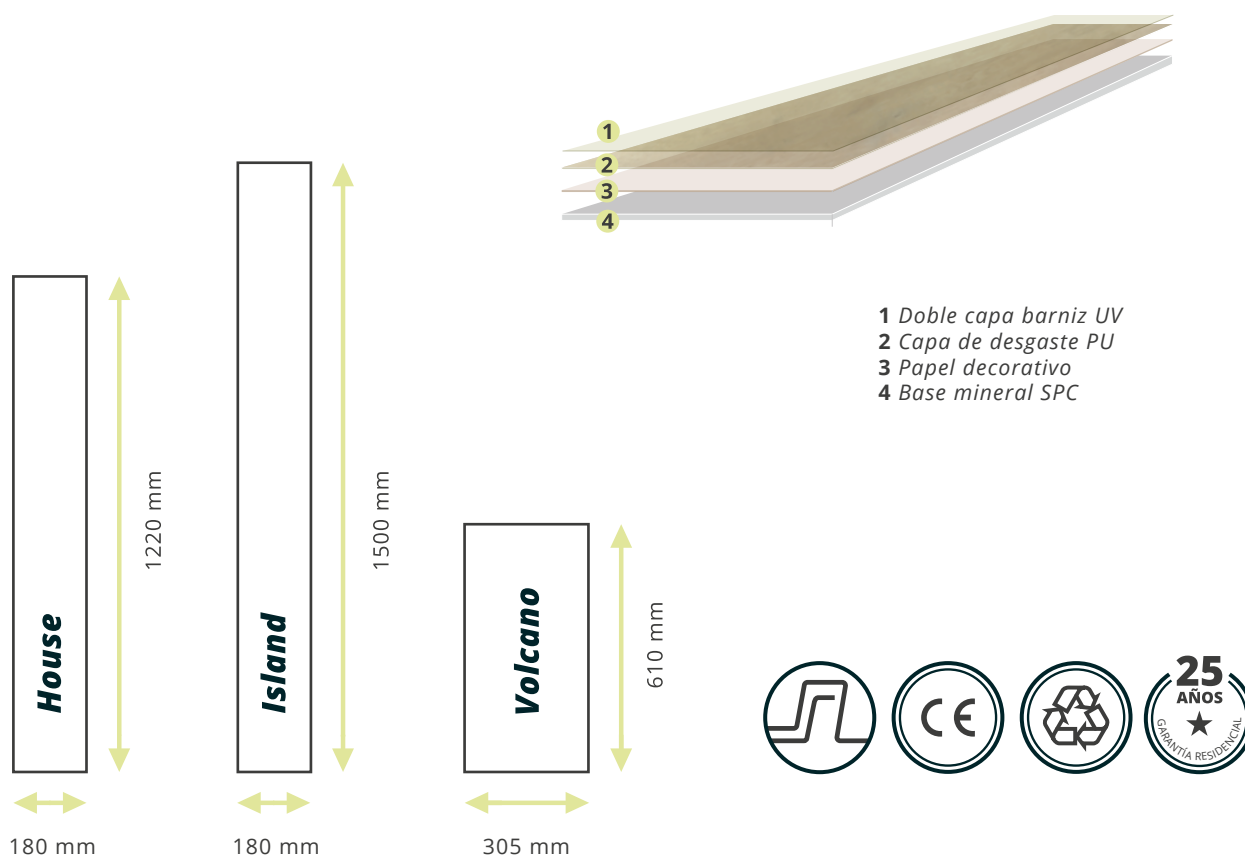

	House	Island	Volcano
Lamas / Caja	8 lamas / caja	8 lamas / caja	10 lamas / caja
Cajas / Palet	65 cajas / pallet	55 cajas / pallet	66 cajas / pallet
m ² / Caja	1,757 m ²	2,16 m ²	1,861 m ²
m ² / Palet	114,20 m ²	118,8 m ²	122,82 m ²
Peso / Caja	19,32 kg	23,76 kg	20,47 kg
Peso / Palet	1255,8 kg	1306,8 kg	1351,02 kg

Densidad	2000Kg/m3	Espesor	5mm
Capa de uso	0,55mm	Acabado / Superficie	Deep Wood
Visel	Micro Visel	Sistema click	Click 2G

Propiedades	Prueba	Ud.	Resultado del test	Observaciones	
Estabilidad dimensional	Con referencia a BS EN ISO 23999:2012	%	Dirección de fabricación	0,06	Temperatura: 80°C Tiempo: 6h
			A través dir. fabricación	0,03	
Curbatura después de la exposición al calor		mm	0		
Resistencia a la abrasión	BS EN ISO 24345:2012	N50 mm	Dirección de la máquina	80	Tasa de carga: 100mm/min
			A través de la máquina	75	
Residual indentation	EN ISO 24343-1:2012	mm	0,06		Ciclos: 25000 Carga: 90Kg
Tinción y resistencia a productos químicos	EN ISO 26987:2012	/	No afecta		
Resistencia al desgaste	EN 660-2: 1999 +A1:2003 EN 649:2011	/	Grupo de desgaste: T		
Solidez del color a la luz	EN ISO 105-B02:2014	/	Grado (Bluewood Std) 6		
Efecto silla de ruedas	EN 425:2002	/	Sin daño visible		No se detectaron 169 sustancias de muy alta preocupación (SVHC) para la autorización de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) antes del 20 de junio de 2016
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130:2014-02	/	Ángulo crítico de inclinación: 12.0°	R10	
Directiva RoHS 2011/65/UE	IEC 62321		No detectado		
Ftalatos	EN 14372:2004		No detectado		
Prueba de reacción al fuego	EN 13501-1:2007 +A1:2009	/	Bfl-s1		
Alcance	Reglamento (CE) n° +1907/2016 REACH	%	De acuerdo con el alcance especificado y el cribado de la evaluación, los resultados de la prueba de SVHC son inferiores al 0,1% (p/p)		
Mejora del sonido Aquasound V plus	EN ISO 717-2	dB	Alw = 20dB (+/-2dB)		
Resistencia al agua			100% Hidrófugo		