


Bdecora*Pavimento rígido en click
colección EASY*


un mundo de
posibilidades para
tus pies.

Colección EASY	Lamas / Caja	Cajas / Palet	m2 / Caja	m2 / Palet	Peso / Caja	Peso / Palet
1535x231x5.5mm	6	56	2,128m ²	119,168m ²	20,5kg	1120kg

Densidad	2000kg/m ³	Espesor	5,5mm
Capa de uso	0,55mm	Acabado / Superficie	SINCRONIZADO
Bisel	MICRO BISEL	Sistema click	VILOX 2G

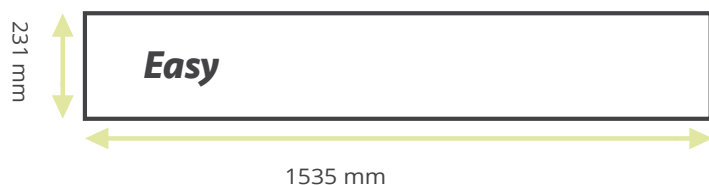

- 1 Doble capa barniz UV
- 2 Capa de desgaste PU
- 3 Papel decorativo
- 4 Base mineral SPC
- 5 Base HD 1mm

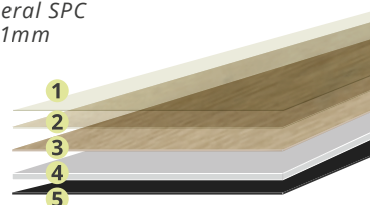

Propiedades		Prueba	Resultado del test		Ud.	Resultado
Ángulo recto		ISO 24337	<0.25	0,03	mm	APTO
Rectitud		ISO 24337	<0.5	0,00	mm	APTO
Deformación térmica de 80°C	Vertical	ISO 23999	<1.0	0,00	mm	APTO
	Horizontal		<1.0	0,05	mm	APTO
Estabilidad dimensional	Vertical		<0.2%	-0,04	%	APTO
	Horizontal		<0.2%	-0,03	%	APTO
Espacio de instalación		ISO 24337	<0.10	0,02	mm	APTO
Diferencia de altura de montaje		ISO 24337	<0.15	0,05	mm	APTO
Grado Brillo		BDECORA		3,1	grado	APTO
Resistencia química		ASTM F925	No cambia	No cambia	-	APTO
Solidez del color a la luz		ISO105-B02 2001	>Grade 5	Grade 6	-	APTO
Nivel a prueba de fuego		EN13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	-	APTO
Fuerza de pelado		ISO 24337	>70N/50mm	95	N/50mm	APTO
Dureza del click		ISO 24334	>125N/50mm	180	N	APTO
Fuerza estática		GB/T 17657	>20MPa	23	Mpa	APTO
Depresión residual		ASTM F1914	No deforma	2,60%	%	APTO
Martindale		EN 16094	MSR-A1/MSR-B1	A1/B1	-	APTO
Resistencia al deslizamiento		UNE-EN16165:2022	Clase 2	Clase 2	-	APTO
Resistencia a los arañazos		ISO1518	>5	6	N	APTO